

CRYLAX

1407 Av. G.Clémenceau
74300 Cluses - FRANCE

Tel : 0450960920

Fax : 0450960922

E.mail : crylax@free.fr

Tube de réduction ®
pour tours CN à haute vitesse



TT-2008




Une bonne idée pour gagner plus !


Un bon centrage des barres est essentiel à leur bonne tenue et influence la précision des usinages. Le guidage et l'indexage sont fondamentaux pour garantir un ravitaillement sécurisé ainsi qu'une vitesse de rotation permettant des cadences de production élevées. Le tube technologique breveté Unilock® est composé de polyuréthane qui absorbe les vibrations et oscillations des barres pendant l'usinage. Il autorise des vitesses élevées et réduit les bruits de façon importante. A une extrémité, une douille de positionnement permet d'introduire les barres rondes, carrées, hexagonales sans toucher la pince en position ouverte. Il peut aussi servir de référence dans le positionnement manuel ou robotisé de pièces lors de travaux de reprise.

Il se monte dans votre broche sans nécessiter de modification de votre machine : introduisez le tube par l'arrière, fixez sans le bloquer le flasque au pot de serrage, selon le profil à serrer, orientez le tube face à la pince puis bloquez le flasque. L'emploi des mandrins à pince Unilock permet d'introduire le tube technologique par l'avant. Aucune maintenance n'est nécessaire

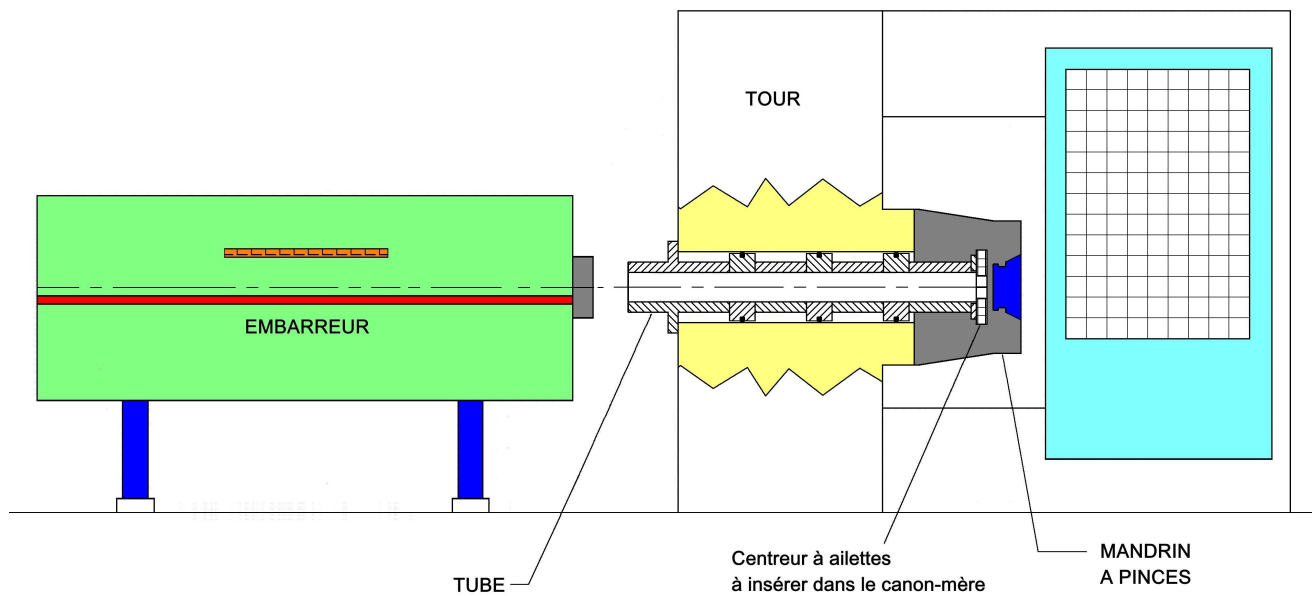

Centreur à ailettes* :
montage instantané par le mandrin et indexage des barres rondes, hexagonales et carrées.
(Autres profils sur demande)



	Flasques	Bagues	Tubes	Centreurs
				
PB65	Ø 100 TF65.601	Ø 65 M60x1 TN65.601	Barres 15-56 M60x1 TT65.601	Ø 65 M60x1 6 pans 20-46 TB65.601
PB80	Ø 120 TF80.751	Ø 80 M75x1 TN80.751	Barres 56-71 M75x1 TT80.751	Ø 80 M75x1 6 pans 20-56 TB80.751
PB90	Ø 120 TF90.851	Ø 90 M85x1 TN90.851	Barres 71-81 M85x1 TT90.851	Ø 90 M85x1 6 pans 20-66 TB90.851
PB100	Ø 150 TF100.951	Ø 100 M95x1 TN100.951	Barres 81-90 M95x1 TT100.951	Ø 100 M95x1 6 pans 20-75 TB100.951
PB110	Ø 150 TF110.1051	Ø 110 M105x1 TN110.1051	Barres 90-99 M105x1 TT110.1051	Ø 110 M105x1 6 pans 20-85 TB110.1051

* Réserve exclusivement aux machines équipées de mandrins UNILOCK